

## PG/PW型平板格栅/滤网


### 用途

PG/PW型平板格栅/滤网均是用人工清污的水处理设备，主要用于栅渣量较少的自来水和城镇污水处理厂的粗（细）格栅渠内，作为临时格栅。

### 结构及工作原理

平板格栅/滤网由钢结构框架、栅条/滤网及导轨等组成过水栅面，当污水流过时，大于栅隙的杂物被拦截，清理时人工进行清捞。

### 型号说明

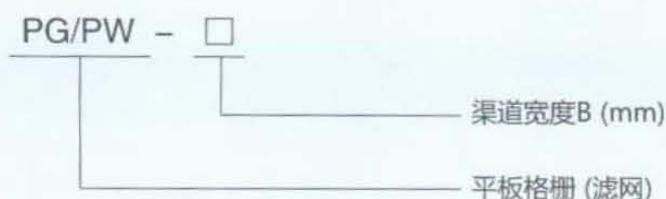

### 特点

设备结构简单、安装简便、投资少；可多个并联结合，适应不同的渠道宽度。

### 工作原理

参数	型号	PG/PW-800	PG/PW-1000	PG/PW-1200	PG/PW-1400	PG/PW-1600	PG/PW-1800	PG/PW-2000
设备宽度H <sub>1</sub> (mm)		870	1070	1275	1475	1680	1880	2090
栅条或网孔间隙b(mm)		1200~2200(按用户要求定)						
安装角度(α°)		90						

