





技术参数

排泥

参数	设计值	处理量	驱动功率	周转速率
----	-----	-----	------	------

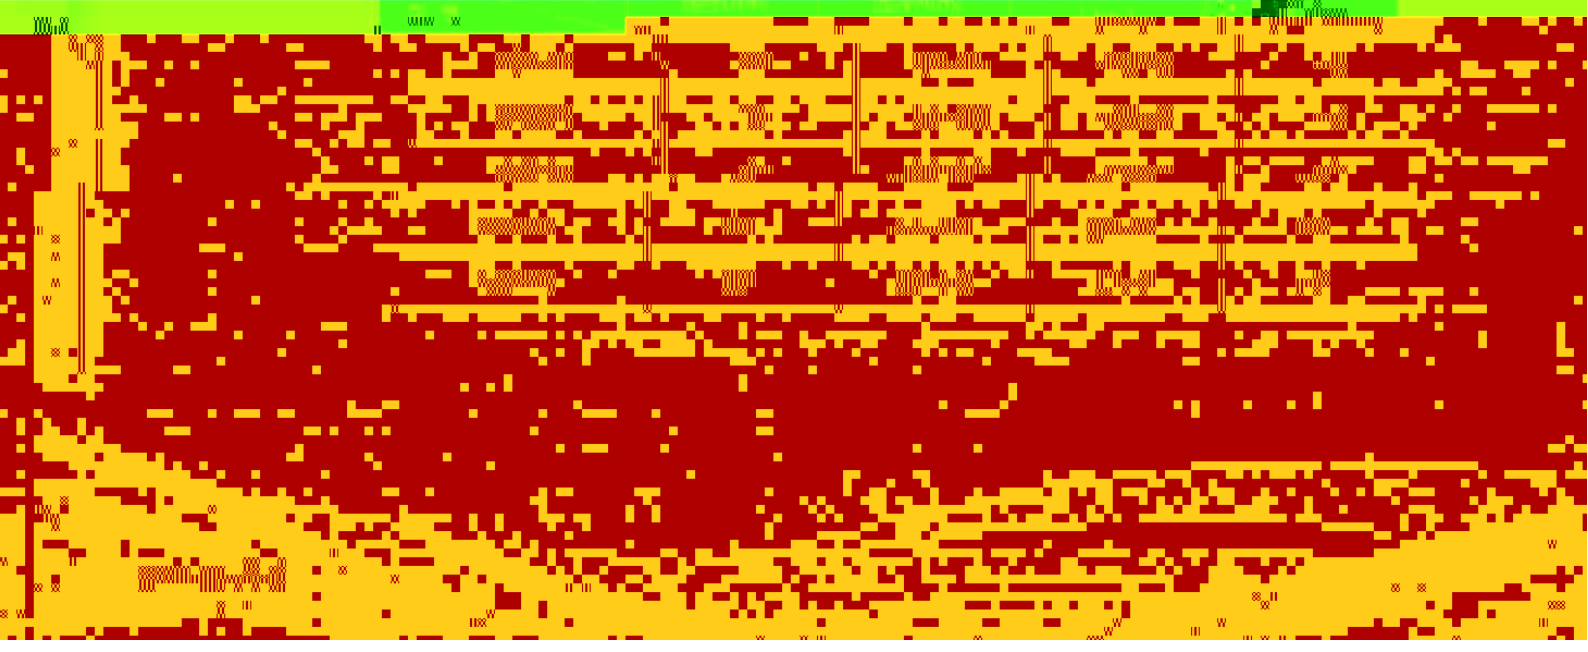

结构示意图

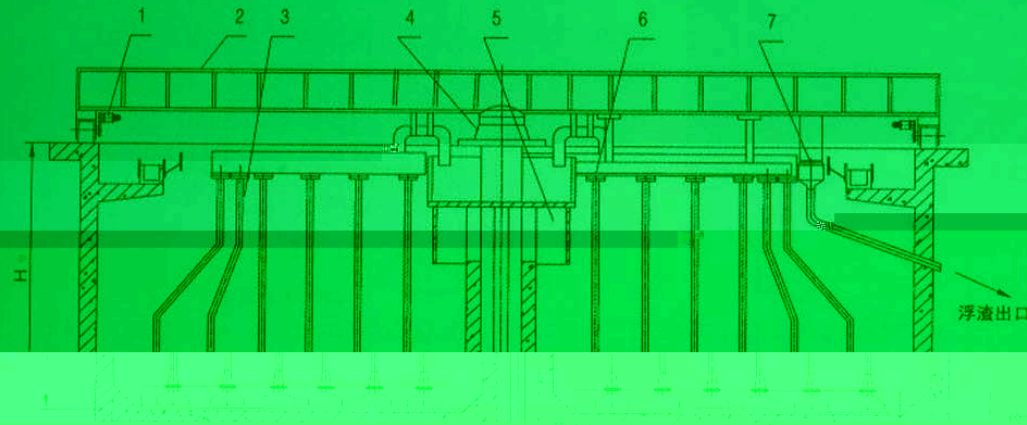

- 1、驱动装置
- 2、工作桥
- 3、吸泥管
- 4、中心支座
- 5、吸泥管
- 6、盖板

土建尺寸表

型号	SZX-30	SZX-38	SZX-40	SZX-50	SZX-60
----	--------	--------	--------	--------	--------

	D3	0.60	0.80	0.95	1.00	1.10
D4		1.05	1.45	1.95	2.35	2.45
D5		3.60	3.90	4.40	4.80	5.00
H1		2.5~3.5	3.0~4.0	3.5~4.5	3.5~4.5	4.0~5.5
H2		0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
H3		2.40	2.40	2.50	2.60	2.70
H4		0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

注：订货时注明池径、深度，表中土建尺寸仅供设计参考。

● 土建尺寸图



● 说明

- 1、池深 $H1$ 和池径 ϕD 为刮泥机运行所需要的净尺寸。施工时应施工方法、尺寸精度保证措施。可留有余量，待设备安装后，再进行找平。
- 2、所有预埋螺栓及预留孔的位置误差不得超过 20mm ；所有预埋螺栓（锚固件）必须涂刷防锈防腐。
- 3、出水嘴、出水口、管路排除管方位及形式，可根据水处理工艺要求作适当更改。
- 4、预埋螺栓外露部分为全螺纹。
- 5、订货时需注明主体设备材质，应提供溢流堰板、刮泥机、排渣斗配合件的详细情况。